

Công tắc áp lực khí xả

Mã hàng STV-PS

DT-STV-PSV Phiên bản 1.2
Hiệu lực từ: 07/2019

ĐẶC TÍNH

... Sử dụng trong hệ thống SNS IG-100, và hệ thống HFC-227ea (FM-200) - SFS-200


... Sử dụng với bình tự động SMS-227

CÔNG TẮC ÁP LỰC KHÍ XẢ

Công tắc áp lực khí xả được dùng để kích hoạt báo xả khí đến hệ thống báo cháy.

Được kết nối với van chọn vùng hoặc đường ống xả bằng ống đồng hoặc ống mềm chịu áp.

Khi khí chữa cháy được xả đến van chọn vùng hoặc đường ống đồng thời sẽ kích hoạt công tắc áp suất tác động.

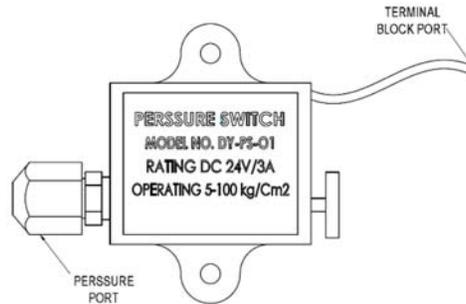

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công tắc áp suất

Kết nối áp suất	: Ống đồng Ø6.3mm
Mức hoạt động tối thiểu	: 5 bar
Áp suất hoạt động tối đa	: 100 bar
Danh định	: 24V - 3A
	: 16A (1/2HP 125/ 250 VAC)
	: 0.6A – 125 VDC
	: 0.3A – 250 VDC

Môi trường lắp đặt : Trong nhà
(Mã hàng OEM DY-PS-01 / DY-PS-02)

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Mã đặt hàng công tắc áp lực khí xả như dưới đây:

Mã hàng	Mô tả
STV-PS	Công tắc áp lực khí xả

Tài liệu này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. S-TECVINA Ltd., không chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng cụ thể nào. Sản phẩm phải được sử dụng đúng cách để hoạt động chính xác. Nếu bạn cần thêm thông tin về sản phẩm này hoặc có vấn đề hay câu hỏi cụ thể, hãy liên hệ với S-TECVINA Ltd.,